

OPIS HERBADESIGN LINIJE PROIZVODA

HERBAFARM - MAGNOLIJA d.o.o.
 ANTUNA VRAMCA 10, 10 000 ZAGREB
 e-mail: herbadesign.hr@gmail.com
www.herbadesign.com
 mob:097 794 0279 Tin Udovč, dir.




SADRŽAJ:

	PROIZVOD	KATALOŠKI BROJ	STRANICA
1.	Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak		
	Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - antracit	1101	4
	Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - pocićani	1102	4
	Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	1103	4
2.	Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak		
	Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - antracit	1111	6
	Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - pocićani	1112	6
	Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	1113	6
3.	Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak		
	Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - antracit	1121	8
	Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - pocićani	1122	8
	Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	1123	8
4.	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak		
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - antracit	1131	10
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - pocićani	1132	10
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - ostale boje	1133	10
	Pričvrsnica za XPRESS rubnjak	1144	10
5.	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak		
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - antracit	1141	12
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - pocićani	1142	12
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - ostale boje	1143	12
	Pričvrsnica za XPRESS rubnjak	1144	12

6.	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice	
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - antracit	1151 14
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - pocičani	1152 14
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - ostale boje	1153 14
	Pričvrstica za ROBOT rubnjak	1144 14
7.	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak	
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - antracit	1161/1163 16
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - pocičani	1161/1164 16
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - ostale boje	1161/1165 16
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - inox	1161/1166 16
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - bakar	1161/1167 16
8.	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak	
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - antracit	1162/1163 18
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - pocičani	1162/1164 18
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - ostale boje	1162/1165 18
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - inox	1162/1166 18
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - bakar	1162/1167 18
	Herbadesign TRAVNA REŠETKA STANDARD visine 5 cm, dim. 707*565*50 mm	
9.		1201 20
	Pričvrstica za travnu rešetku	1202 20
10.	Herbadesign TRAVNA REŠETKA ZA VELIKA OPTEREĆENJA visine 10 cm, dim. 620x620x97 mm	
		1203 22
	Pričvrstica za travnu rešetku	1202 22
11.	Herbadesign MREŽA PROTIV KRTIČNJAKA 2m širine	
		1301 24
	Pričvrstica za mrežu protiv krtičnjaka	1302 24

12.	Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore		
	Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore - antracit	1401	25
	Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore - ostale boje	1402	25
	Herbadesign HEKSAGON podložak za lijepljenje na razne podloge	1403	25
	Herbadesign HEKSAGON ogledalo	1404	25
13.	Herbadesign CVJETNO ZIDNO OGLEDALO		
	Herbadesign CVJETNO ZIDNO OGLEDALO	1501	27
14.	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID		
	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID metalni antracit sa prirodnim biljem i automatskim navodnjavanjem	1601	29
	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID metalni antracit sa dizajnerskim umjetnim biljem bez navodnjavanja	1602	29
15.	HERBAFERTIL, prirodni poboljšivač tla, vrećica cca 3kg Exw Zagreb	2001	31

PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
1. Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak	kom	
Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - antracit	kom	10,80 €
Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - pocinčani	kom	10,80 €
Herbadesign STANDARD 2m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	kom	11,00 €
<i>Metalni vrtni rubnjaci rubnjaci HERBADESIGN STANDARD 0,55x2000x110/70/20 mm, tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva ili pocinčana boja; vis 11cm, preklop 7cm, stopica 2 cm, zaobljenje na vrhu do 4 mm, dužina po komadu 2m, (1komad) Exw. Zagreb.</i>		
<i>Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</i>		
<i>Spajanje uvlačenjem jednog rubnjaka ispod preklopa drugog rubnjaka u širini 4 cm i stiskanje preklopa klještimi. Lom pod kutem izvodi se rezanjem stopice kutnom brusilicom i na tom se mjestu savija pod željenim kutom.</i>		
<i>Okvirni rok isporuke: do 7 dana.</i>		
<i>Namjena: za vrtne gredice, vrtne stazice, obrub travnjaka u vrtu, drenažni pojas oko kuće.</i>		


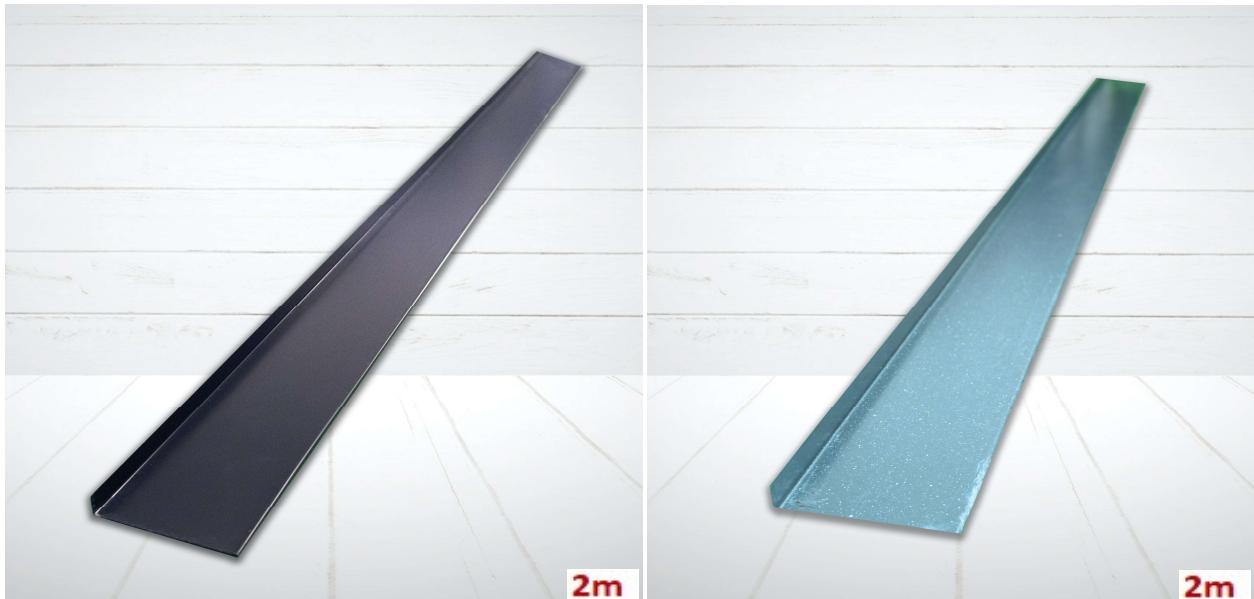


Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:


Pocinčani ili pocinčano obojeni lim - debљina 0,55 mm, visina 110 mm, stopica 20 mm, preklop 70 mm, zaobljeni vidljivi rub 4 mm.

Isporuka u komadima od 2 m'.

Spajanje uvlačenjem jednog rubnjaka ispod preklopa drugog rubnjaka u širini 4 cm i stiskanje preklopa kliještim. Lom pod kutem izvodi se rezanjem stopice kutnom brusilicom i na tom se mjestu savija pod željenim kutom.

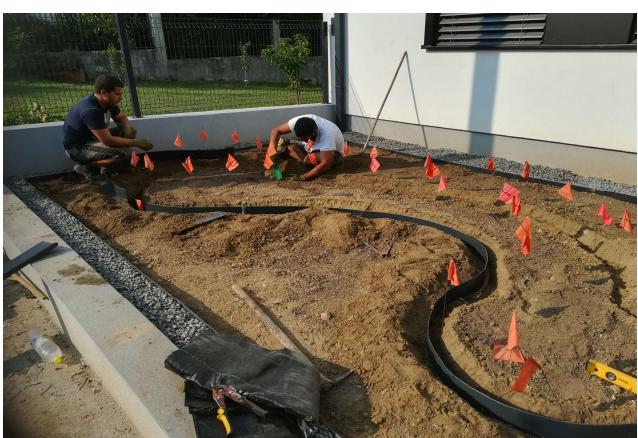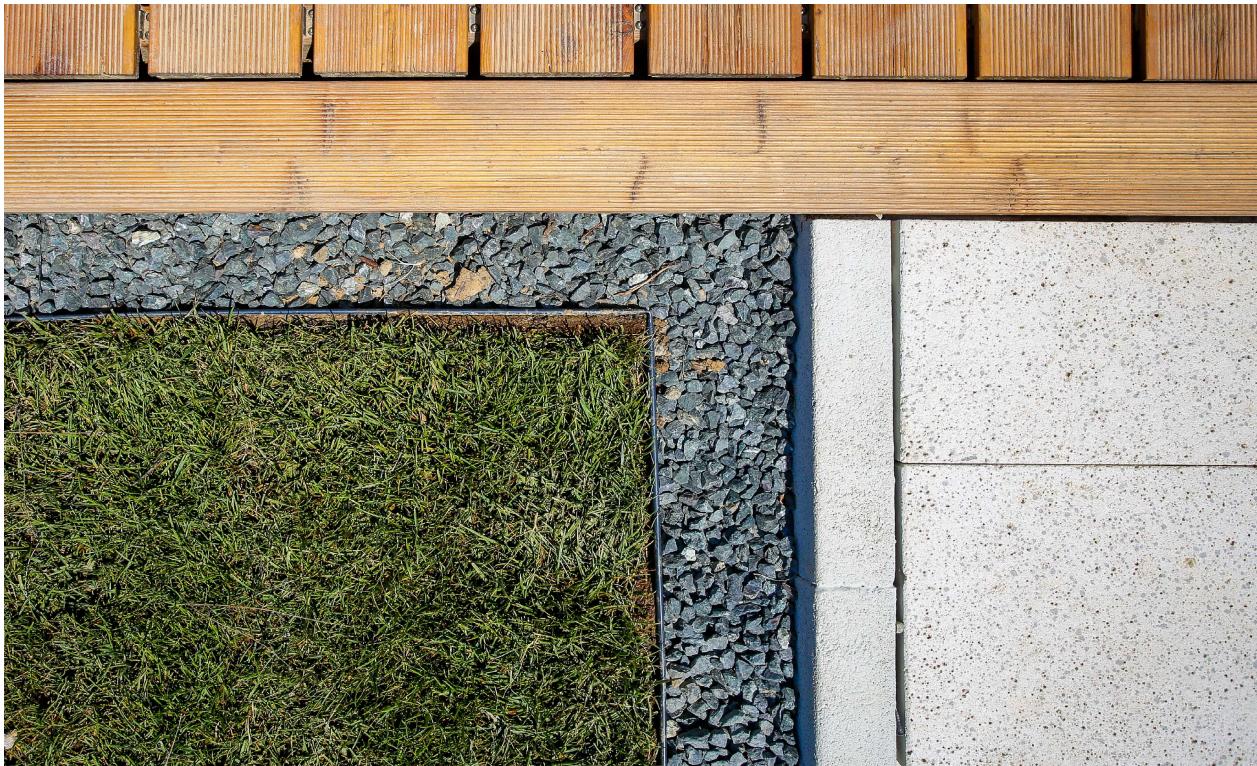

PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
2. Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak	kom	
Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - antracit	kom	8,80 €
Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - pocinčani	kom	8,80 €
Herbadesign STANDARD 1,5m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	kom	8,90 €
<i>Metalni vrtni rubnjaci rubnjaci HERBADESIGN STANDARD 0,55x1500x110/70/20 mm, tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva ili pocinčana boja; vis 11cm, preklop 7cm, stopica 2 cm, zaobljenje na vrhu do 4 mm, dužina po komadu 1,5m, (1komad) Exw. Zagreb.</i>		
<i>Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</i>		
<i>Spajanje uvlačenjem jednog rubnjaka ispod preklopa drugog rubnjaka u širini 4 cm i stiskanje preklopa klijevima. Lom pod kutem izvodi se rezanjem stopice kutnom brusilicom i na tom se mjestu savija pod željenim kutom.</i>		
<i>Otvirni rok isporuke: do 7 dana.</i>		
Namijenjen za maloprodaju.		
<i>Namjena: za vrtne gredice, vrtne stazice, obrub travnjaka u vrtu, drenažni pojas oko kuće.</i>		



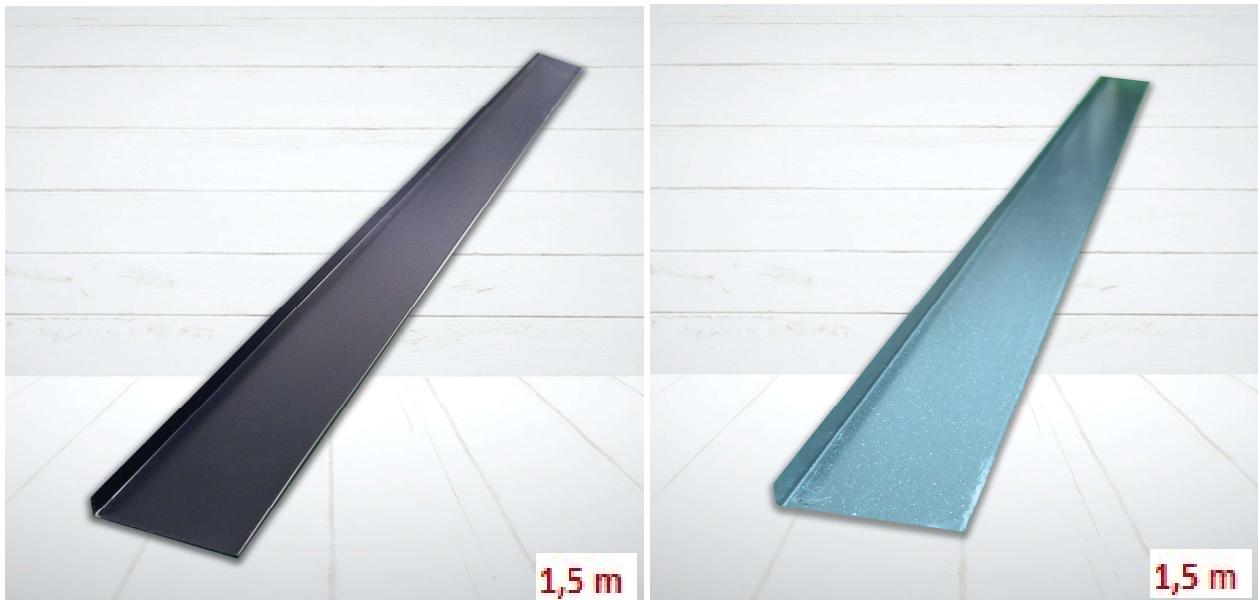


Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Pocinčani ili pocinčano obojeni lim - debljina 0,55 mm, visina 110 mm, stopica 20 mm, preklop 70 mm, zaobljeni vidljivi rub 4 mm.

Isporuka u komadima od 1,5 m'.

Spajanje uvlačenjem jednog rubnjaka ispod preklopa drugog rubnjaka u širini 4 cm i stiskanje preklopa klijevstima. Lom pod kutem izvodi se rezanjem stopice kutnom brusilicom i na tom se mjestu savija pod željenim kutom.

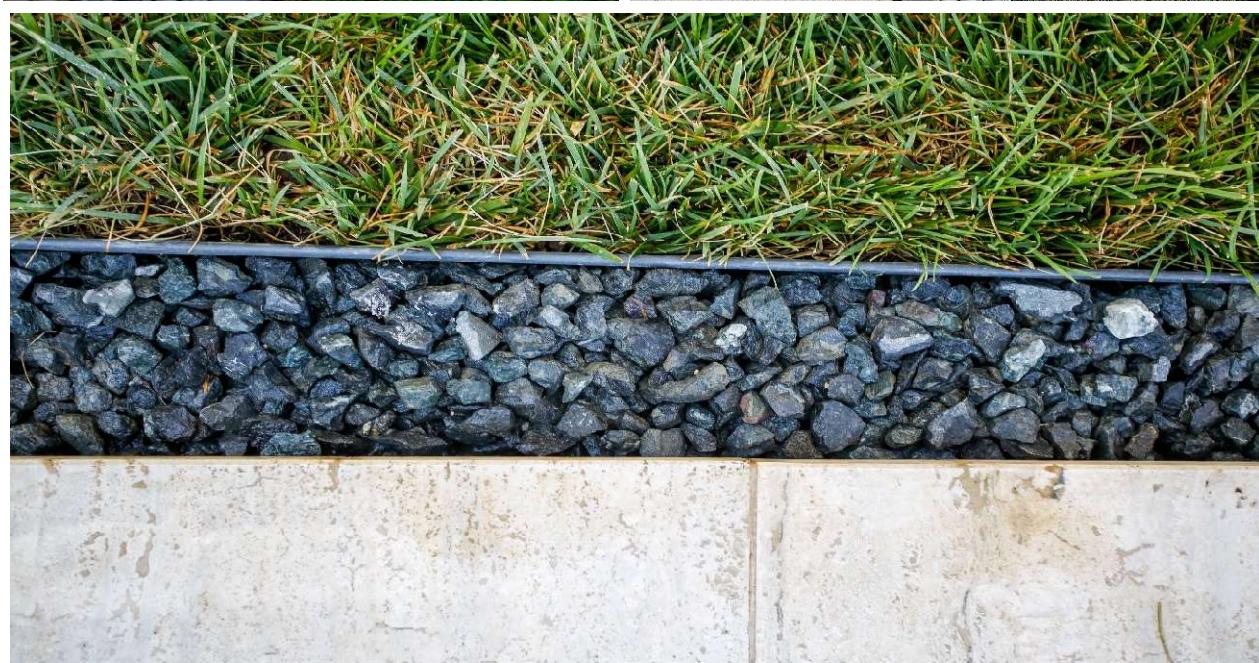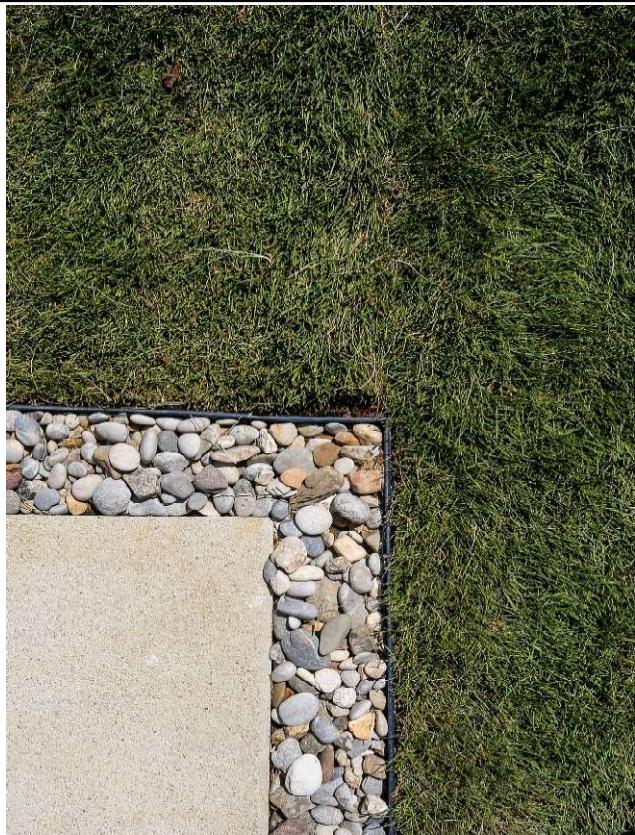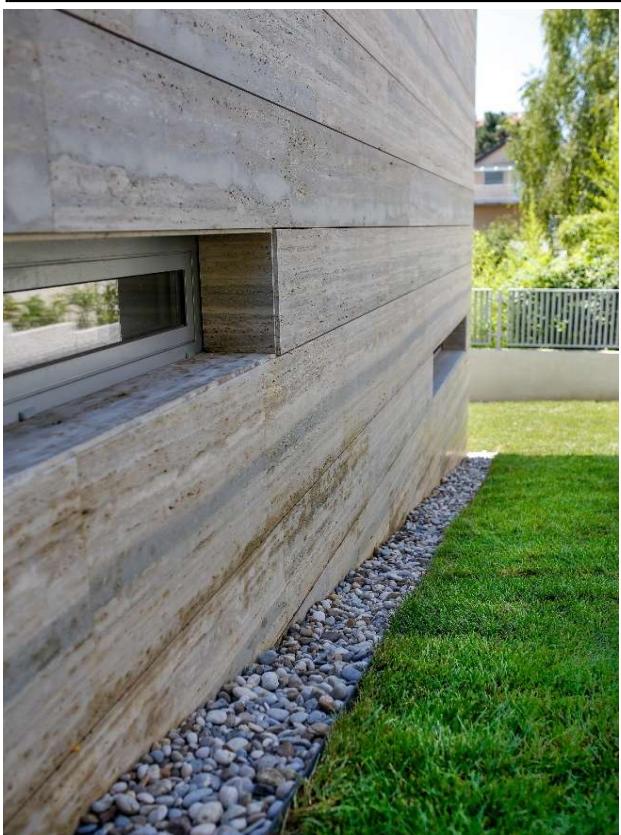

PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
3. Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak	kom	
Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - antracit	kom	10,40 €
Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - pocičani	kom	10,40 €
Herbadesign SHARK DIY (Do It Yourself) 1,5m metalni vrtni rubnjak - ostale boje	kom	10,50 €
<i>Nabava, doprema i ugradnja metalnih vrtnih rubnjaka od pocičanog lima dim. 0,55 x 1500 x 100 mm s preklopom 3,5 cm koji uključuje, zaobljenje na vrhu 4 mm, kao graničnika između gredica i travnjaka. Rubnjak pogodan i prilagođen za samostalnu ugradnju (DoItYourself princip).</i>		
<i>Boja rubnjaka tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocičani čelični lim, boja antracit siva ili pocičana boja.</i>		
<i>Prije ugradnje raširiti pero za stabilnost na trokutima kako se rubnjaci nakon ugradnje ne bi mogli izvući iz zemlje. Ugradnja širenjem preklopjenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještima da se rubnjaci spoje te utiskivanjem gumenim čekićem u tlo donje strane rubnjaka sa trokutima sve do linije preklopa. Pri ugradnji nije potrebno vršiti iskop tla.</i>		
<i>Izlomljene i organske forme izvode se ručnim savijanjem rubnjaka na njegovom tanjem dijelu.</i>		
<i>U stavku uračunata nadmjera 5% radi spajanja rubnjaka. Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</i>		
<i>Okvirni rok isporuke: do 7 dana.</i>		
<i>Namjena: za vrtne gredice, vrtne stazice, obrub travnjaka u vrtu, drenažni pojas oko kuće.</i>		




Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Visina gornjeg dijela rubnjaka od duplog lima debljine 0,55 mm je 5 cm sa zaobljenim vrhom, visina donjeg dijela s trokutima koji se utiskuju u tlo 5 cm. Visina preklopa sa stopicom 3,5 cm. Razmak između trokuta 5 cm. Razmak od vrha do vrha trokuta 10 cm. U trokutu se nalazi utor u 'L' formi - pero za stabilnost dim. 5+8 mm, širina utora 2 mm.

Isporuka u komadima od 1,5 m'.

Prije ugradnje raširiti pero za stabilnost na trokutima kako se rubnjaci nakon ugradnje ne bi mogli izvući iz zemlje. Ugradnja širenjem preklopjenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještima da se rubnjaci spoje te utiskivanjem gumenim čekićem u tlo donje strane rubnjaka sa trokutima sve do linije preklopa. Pri ugradnji nije potrebno vršiti iskop tla.

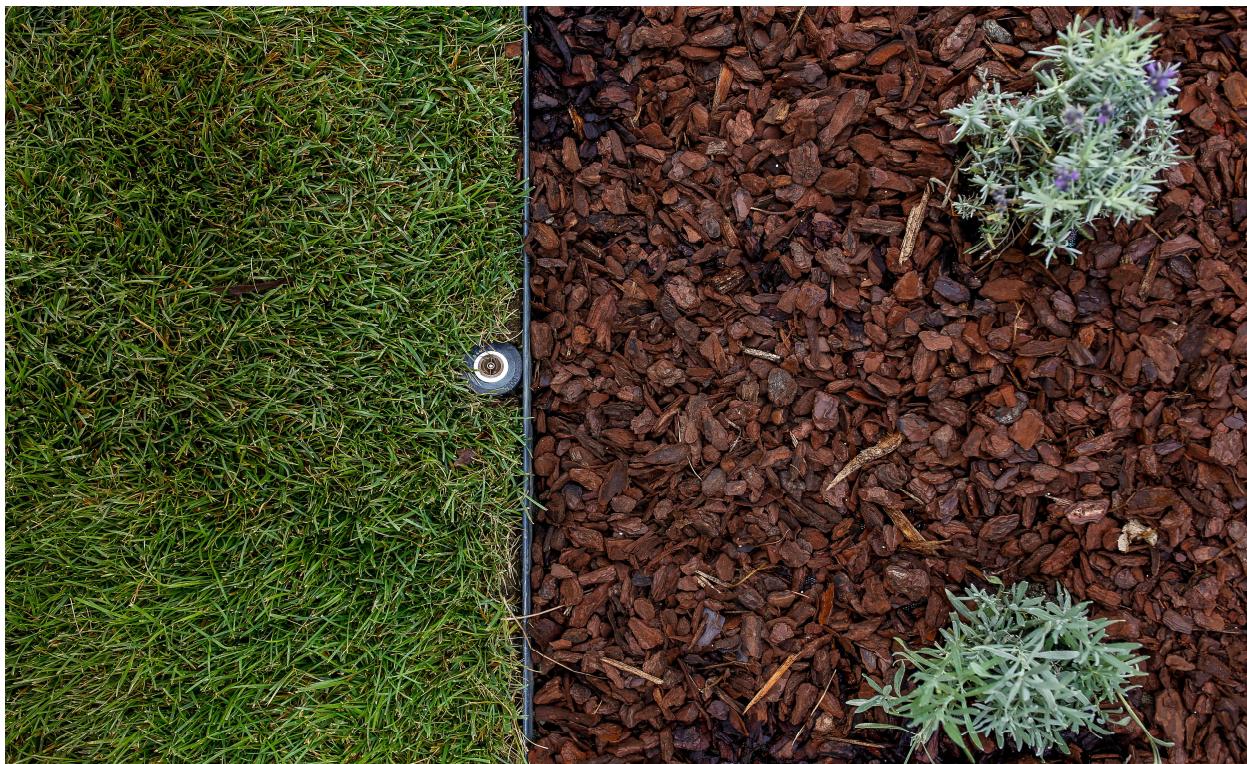

	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
4.	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak	kom	
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - antracit	kom	10,40 €
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - pocinčani	kom	10,40 €
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 5cm metalni vrtni rubnjak - ostale boje	kom	10,50 €
	Pričvrsnica za XPRESS rubnjak	kom	0,28 €
	<i>Nabava, doprema i ugradnja metalnih vrtnih rubnjaka od pocinčanog lima dim. 0,55 x 1500 x 50 mm s preklopom 3 cm koji uključuje, zaobljenje na vrhu 4 mm, kao graničnika između gredica, malčiranih površina i travnjaka. Rubnjak pogodan i prilagođen za samostalnu ugradnju u tvrdo i zbijeno tlo pričvršćivanjem pričvrsnicama (pocinčanim čavlima za sidrenje dužine 10cm).</i>		
	<i>Boja rubnjaka tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva ili pocinčana boja.</i>		
	<i>Ugradnja širenjem preklopjenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa kliještima da se rubnjaci spoje te ankeriranje rubnjaka pripadajućim pričvrsnicama. Pri ugradnji nije potrebno vršiti iskop tla.</i>		
	<i>Izlomljene i organske forme izvode se ručnim savijanjem rubnjaka na njegovom tanjem dijelu.</i>		
	<i>U stavku uračunata nadmjera 5% radi spajanja rubnjaka. Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</i>		
	<i>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</i>		
	<i>Namjena: za sva tvrda i zbijena tla gdje je otežano kopanje, za malčiranje površina ispod crnogoričnih stabala, vrtne gredice i stazice, obrub travnjaka u vrtu, drenažni pojasi oko kuće.</i>		



Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Visina gornjeg dijela rubnjaka od duplog lima debljine 0,55 mm sa zaobljenim vrhom je 5 cm, širina stopice sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 4 cm. Visina preklopa je 3 cm. Razmak između stopica sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 9,5 cm.

Isporuka u komadima od 1,5 m'.

Ugradnja širenjem prekloppljenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klijestima da se rubnjaci spoje te ankeriranjem rubnjaka u tlo pripadajućim pričvrsnicama koje se u tlo zabijaju čekićem, kroz stopicu sa križnim prorezima.



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
5.	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak	kom	
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - antracit	kom	12,80 €
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - pocinčani	kom	12,80 €
	Herbadesign XPRESS 1,5m / 11cm metalni vrtni rubnjak - ostale boje	kom	12,90 €
	Pričvrsnica za XPRESS rubnjak	kom	0,28 €
	<p>Nabava, doprema i ugradnja metalnih vrtnih rubnjaka od pocinčanog lima dim. 0,55 x 1500 x 110 mm s preklopom 6 cm koji uključuje, zaobljenje na vrhu 4 mm, kao graničnika između gredica, malčiranih površina i travnjaka. Rubnjak pogodan i prilagođen za samostalnu ugradnju u tvrdo i zbijeno tlo pričvršćivanjem pričvrsnicama (pocinčanim čavlima za sidrenje dužine 10cm).</p> <p>Boja rubnjaka tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva ili pocinčana boja.</p> <p>Ugradnja širenjem preklopjenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještima da se rubnjaci spoje te ankeriranje rubnjaka pripadajućim pričvrsnicama. Pri ugradnji nije potrebno vršiti iskop tla.</p> <p>Izlomljene i organske forme izvode se ručnim savijanjem rubnjaka na njegovom tanjem dijelu.</p> <p>U stavku uračunata nadmjera 5% radi spajanja rubnjaka. Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</p> <p>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</p> <p>Namjena: za sva tvrda i zbijena tla gdje je otežano kopanje, za obrube površina prije nanošenja gumirane podloge kao što su dječja igrališta, za malčiranje površina ispod crnogoričnih stabala, vrtne gredice, vrtne stazice, obrub travnjaka u vrtu, drenažni pojas oko kuće.</p>		




Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Visina gornjeg dijela rubnjaka od duplog lima debljine 0,55 mm sa zaobljenim vrhom je 11 cm, širina stopice sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 5 cm. Visina preklopa je 6 cm. Razmak između stopica sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 9,5 cm.

Isporuka u komadima od 1,5 m'.

Ugradnja širenjem preklopjenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještim da se rubnjaci spoje te ankeriranjem rubnjaka u tlo pripadajućim pričvrsnicama koje se u tlo zabijaju čekićem, kroz stopicu sa križnim prorezima.

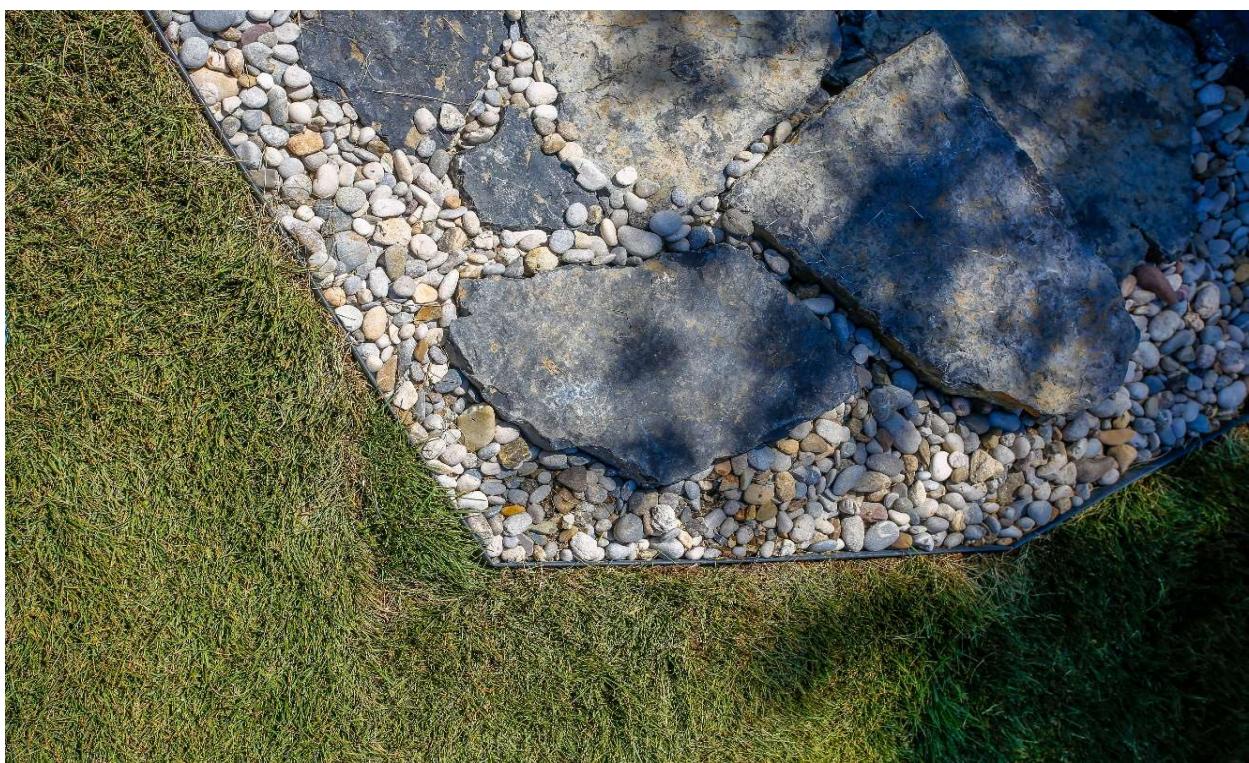

	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
6.	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice	kom	
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - antracit	kom	13,20 €
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - pocinčani	kom	13,20 €
	Herbadesign ROBOT 1,5m metalni vrtni rubnjak za robotske kosilice - ostale boje	kom	13,30 €
	Pričvršnica za ROBOT rubnjak	kom	0,28 €
<p>Nabava, doprema i ugradnja metalnih vrtnih rubnjaka od pocinčanog lima dim. 0,55 x 1500 x 950 mm s preklopom 4,5 cm koji uključuje, zaobljenje na vrhu 4 mm, kao graničnika između gredica, malčiranih površina i travnjaka kojeg kosi robotska kosilica. Rubnjak pogodan i prilagođen za samostalnu ugradnju.</p> <p>Boja rubnjaka tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva ili pocinčana boja.</p> <p>Ugradnja širenjem preklopljenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještima da se rubnjaci spoje te utiskivanjem gumenim čekićem u tlo donje strane rubnjaka sa trokutima sve do linije preklopa te ankeriranje rubnjaka u tlo pripadajućim pričvršnicama (pocinčanim čavlima za sidrenje dužine 10cm). Pri ugradnji nije potrebno vršiti iskop tla.</p> <p>Izlomljene i organske forme izvode se ručnim savijanjem rubnjaka na njegovom tanjem dijelu.</p> <p>U stavku uračunata nadmjera 5% radi spajanja rubnjaka. Obračun po m' postavljenog rubnjaka.</p> <p>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</p> <p>Namjena: za obrube travnjaka koje kosi robotska kosilica.</p>			



Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:


Visina gornjeg dijela rubnjaka od duplog lima debljine 0,55 mm sa zaobljenim gornjim rubom je 4,5 cm, širina stopice sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 7 cm. Visina preklopa je 4,5 cm. Razmak između stopica sa križnim prorezima kroz koje se pričvrsnice utiskuju u tlo je 10 cm. Razmak između trokuta 5 cm. Razmak od vrha do vrha trokuta 9,5 cm. U trokutu se nalazi utor u 'L' formi - pero za stabilnost dim. 5+8 mm, širina utora 2 mm.

Isporuka u komadima od 1,5 m'.

Ugradnja širenjem prekloppljenih limova pomoću odvijača te ulaganjem jednog rubnjaka u preklop drugoga u dužini cca 5 cm, stiskanjem preklopa klještima da se rubnjaci spoje te utiskivanjem gumenim čekićem u tlo donje strane rubnjaka sa trokutima sve do linije preklopa te ankeriranjem rubnjaka u tlo pripadajućim pričvrsnicama (pocinčanim čavlima za sidrenje dužine 10cm). koje se u tlo zabijaju čekićem, kroz stopicu sa križnim prorezima.



PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
7. Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak	kom	
Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - antracit	kom	19,80 €
Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - pocinčani	kom	19,80 €
Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - ostale boje	kom	19,90 €
Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - inox	kom	25,00 €
Herbadesign DVODJELNI 2m / 1,5mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - bakar	kom	50,00 €
<i>HERBADESIGN dvodjelni metalni rubnjak - rubnjak visine 14cm i debljine 1,5mm sa stopicom 2,8cm od pocinčanog čeličnog lima sa ukrasnom spojnom kapicom od obojanog čeličnog lima visine 6cm i debljine 0,55 mm, Metalna osnova dim. 1,5x2000x140/28 mm - debljina 1,5 mm, duljina 2000 mm, visina 140 mm, stopica 28 mm. Spojna kapica za povezivanje osnove rubnjaka od pocinčanog lima 0,55x2000x60/60 – debljina 0,55 mm, visina 60 mm.dužina po komadu 2m, (1 komad) Exw. Zagreb.</i>		
<i>Zavisno o zahtjevnosti zahvata, ugradnja temeljenjem po cijeloj dužini metalnih rubnjaka u betonski temelj C 16/20 dim. 25x20x20 cm ili temeljenje točkastim temeljima na mjestu spoja rubnjaka i niveliranje sa kotom uređenog terena.</i>		
<i>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</i>		
<i>Namjena: za ivičnjake, parkirališta, automobilske prilaze, obrube staza, parkovne puteve, graničnike uz opločnike, vrthe staze i razdjelnike između travnjaka i gredica, oivičenja uz travne rešetke i kao rubnjak uz popločenje.</i>		
<i>Za povijesne celine - bakrena kapica, za uvjete posolice - inox kapica, za ekskluzivne prostore - mesing kapica.</i>		

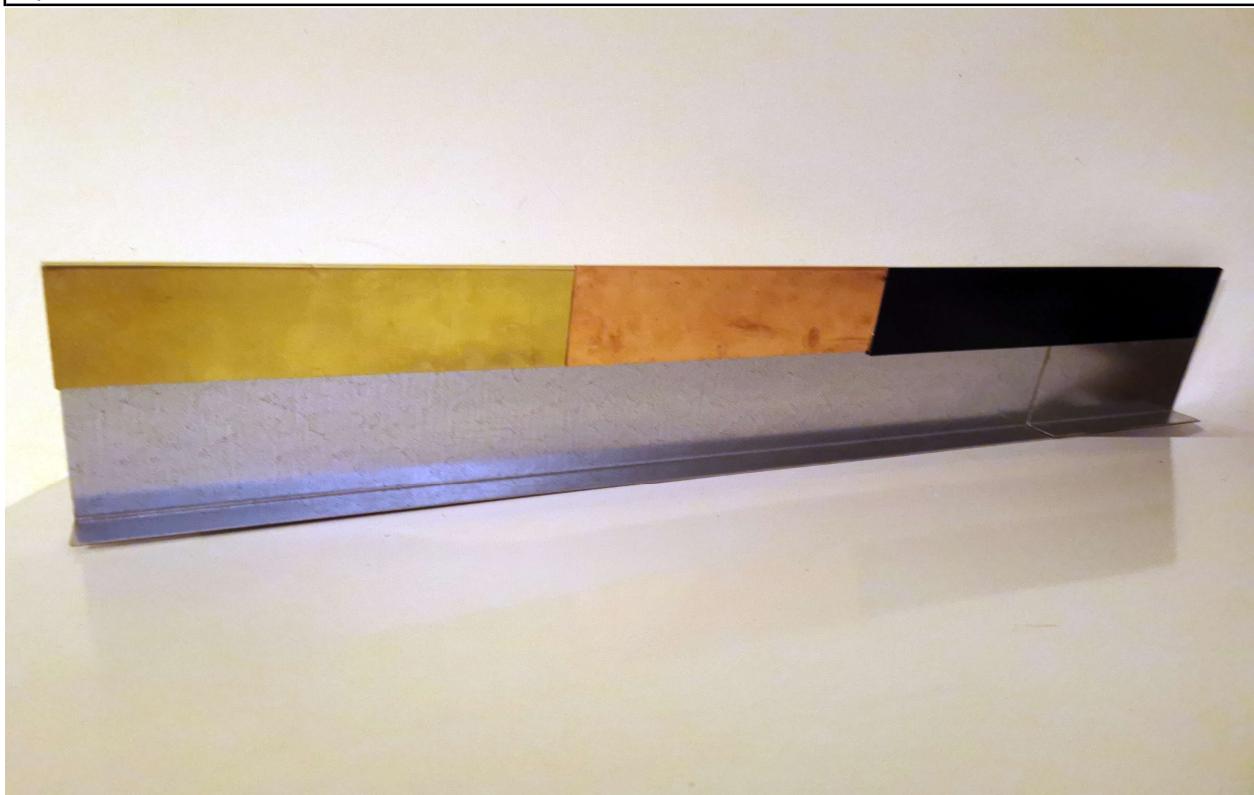

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Metalna osnova od pocićanog lima debljine 1,5 mm, duljine 2000 mm, visine 140 mm, stopica 28 mm, spojna kapica debljine 0,55 mm, visine 60 mm.


Isporuka u komadima od 2 m'.

Polaganje metalne osnove jedne do druge i spajanje spojnom kapicom.

"Ugradnja temeljenjem po cijeloj dužini metalnih rubnjaka u betonski temelj C 16/20 dim. 25x20x20 cm ili temeljenje točkastim temeljima na mjestu spoja rubnjaka".



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
8.	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak	m'	
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - antracit	m'	28,40 €
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - pocinčani	m'	28,40 €
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - ostale boje	m'	28,50 €
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - inox	m'	33,60 €
	Herbadesign DVODJELNI 2m / 3mm jaki metalni rubnjak sa spojnom kapicom - bakar	m'	58,60 €
	<i>HERBADESIGN dvodjelni metalni rubnjak - rubnjak visine 14cm i debljine 3mm sa stopicom 2,8cm od pocinčanog čeličnog lima sa ukrasnom spojnom kapicom od obojanog čeličnog lima visine 6cm i debljine 0,55 mm, Metalna osnova dim. 3x2000x140/28 mm - debljina 3mm, duljina 2000 mm, visina 140 mm, stopica 28 mm. Spojna kapica za povezivanje osnove rubnjaka od pocinčanog lima 0,55x2000x60/60 – debljina 0,55 mm, visina 60 mm.dužina po komadu 2m, (1 komad) Exw. Zagreb.</i>		
	<i>Zavisno o zahtjevnosti zahvata, ugradnja temeljenjem po cijeloj dužini metalnih rubnjaka u betonski temelji C 16/20 dim. 25x20x20 cm ili temeljenje točkastim temeljima na mjestu spoja rubnjaka i nivелiranje sa kotom uređenog terena.</i>		
	<i>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</i>		
	<i>Namjena: za ivičnjake, parkirališta, automobilske prilaze, obrube staza, parkovne puteve, graničnike uz opločnike, vrtne staze i razdjelnike između travnjaka i gredica, oivičenja uz travne rešetke i kao rubnjak uz popločenje.</i>		
	<i>Za povjesne cjeline - bakrena kapica, za uvjete posolice - inox kapica, za ekskluzivne prostore - mesing kapica.</i>		

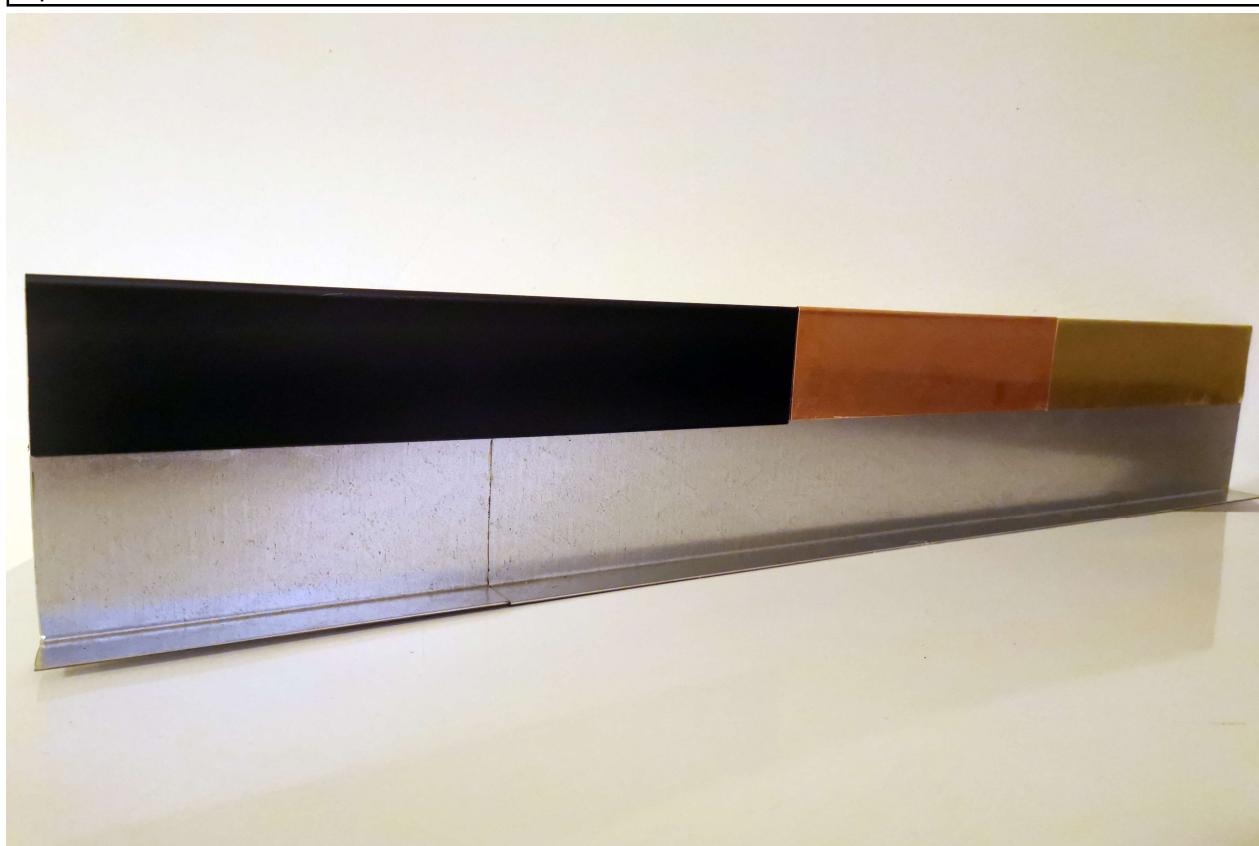

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Metalna osnova od pocinčanog lima debljine 3 mm, duljine 2000 mm, visine 140 mm, stopica 28 mm, spojna kapica debljine 0,55 mm, visine 60 mm.

isporuka u komadima od 2 m'.

Polaganje metalne osnove jedne do druge i spajanje spojnom kapicom.

"ugradnja temeljenjem po cijeloj dužini metalnih rubnjaka u betonski temelj C 16/20 dim. 25x20x20 cm ili temeljenje točkastim temeljima na mjestu spoja rubnjaka".



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
9.	Herbadesign TRAVNA REŠETKA STANDARD visine 5 cm, dim. 707*565*50 mm	kom	8,80 €
	Pričvrsnica za travnu rešetku	kom	0,75 €
<p>Travna rešetka Herbadesign standard kao podloga za zatravljivanje parkirališta za osobna ili dostavna vozila te za požarne puteve, visine 50 mm i dim: 707x565x50 mm, izrađene iz (HDPE) reciklirani polietilen, UV stabilan, crna boja.</p> <p>Travne rešetke spajaju se kopčama koje su sastavni dio rešetke i nalaze se sa svake strane pojedine travne rešetke. Ugradnja prema uputama proizvođača. Potrebno uračunati dodatnu količinu radi rezanja. Obračunava se po m² postavljenih travnih rešetki prema detalju i uputama proizvođača.</p> <p>Nosivost rešetke iznosi 62,58t/m². (2,5 komada idu u 1m²).</p>			
Okvirni rok isporuke: do 30 dana.			
Namjena: za pristupne puteve i parkirališta za osobna i dostavna vozila te za požarne prilaze.			



Za postavu Herbadesign standard travne rešetke za osobna i dostavna vozila te za postavu travnih rešetki za velika opterećenja za protupožarne prilaze i kamionske prilaze preporučamo sljedeći način ugradnje:

Iskop posteljice sa trase prilaza, poravnavanje tla te postava 300 gramskog geotekstila na tlo. Nasipavanje tampona u slojevima te nabijanje vibracionom pločom na potrebnu zbijenost i to za osobna i dostavna vozila 30-40 cm debljine, a za kamionske prilaze 40-50 cm. Na dobro nabijeni i poravnati tampon se plaže 300 gramski geotekstil, te na njega postavlja travna rešetka. Ukoliko se izvodi podzemno navodnjavanje, prije postave travnih rešetki se polože cijevi za podzemno navodnjavanje na razmak 30 cm jedna od druge, tako da njihov položaj odgovara smjeru utora u travnim rešetkama. Rešetke se zasipaju zemljom, te se sije trava ili drobljencem, ako ne želimo travni pokrov. Zemlju u travnim rešetkama prije sijanja travnog sjemena preporučamo zbijati mlazom vode pod pritiskom iz minivoša, te nakon sijanja pokriti slojem zemlje cca 1 do 2 cm.

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Težina po kom: 1,4 kg

Težina po m²: 3,5 kg

Visina: 50 mm

Dopušteno opterećenje/nosivost: do 62,58 t/m², ovisno o pripremljenosti podloge

Debljina stjenke: 4mm

Na paleti: 92 kom

Materijal: 100% reciklirani polietilen HDPE

Stabilnost: -50 do +90°C u zemlji

Površina po kom: 0,40 m²/kom

Otpornost na: kiseline, lužine, alkohol, ulja, benzin



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
10.	Herbadesign TRAVNA REŠETKA ZA VELIKA OPTEREĆENJA visine 10 cm, dim. 620x620x97 mm	kom	8,80 €
	Pričvrsnica za travnu rešetku	kom	0,75 €
<p>Travna rešetka Herbadesign za velika opterećenja kao podloga za zatravljivanje staza, parkirališta, vatrogasnih pristupa, kao i za stabilizaciju pokosa. Travna rešetka visine 97 mm i dim: 620x620x97 mm, izrađene iz (HDPE) recikliranog polietilena, UV stabilan, crna boja.</p> <p>Travne rešetke spajaju se kopčama koje su sastavni dio rešetke i nalaze se sa svake strane pojedine travne rešetke. Ugradnja prema uputama proizvođača. Potrebno uračunati dodatnu količinu radi rezanja. Obračunava se po m² postavljenih travnih rešetki prema detalju i uputama proizvođača.</p> <p>Nosivost rešetke iznosi 47,91 t/m². (2,5 komada idu u 1m²).</p> <p>Okvirni rok isporuke: do 30 dana.</p> <p>Namjena: za požarne puteve i sanaciju strmina i pokosa.</p> <p>Može se koristiti i za sanaciju strmih pokosa ankeriranjem u tlo šipkama betonskog željeza te ispunom rešetki zemljom i biljem ili kamenim drobljencem.</p>			



Za postavu Herbadesign standard travne rešetke za osobna i dostavna vozila te za postavu travnih rešetki za velika opterećenja za protupožarne prilaze i kamionske prilaze preporučamo sljedeći način ugradnje:

Iskop posteljice sa trase prilaza, poravnavanje tla te postava 300 gramskog geotekstila na tlo. Nasipavanje tampona u slojevima te nabijanje vibracionom pločom na potrebnu zbijenost i to za osobna i dostavna vozila 30-40 cm debljine, a za kamionske prilaze 40-50 cm. Na dobro nabijeni i poravnati tampon se plaže 300 gramski geotekstil, te na njega postavlja travna rešetka. Ukoliko se izvodi podzemno navodnjavanje, prije postave travnih rešetki se polože cijevi za podzemno navodnjavanje na razmak 30 cm jedna od druge, tako da njihov položaj odgovara smjeru utora u travnim rešetkama. Rešetke se zasipaju zemljom, te se sije trava ili drobljencem, ako ne želimo travni pokrov. Zemlju u travnim rešetkama prije sijanja travnog sjemena preporučamo zbijati mlazom vode pod pritiskom iz minivoša, te nakon sijanja pokriti slojem zemlje cca 1 do 2 cm.

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Težina po kom: 1,4 kg

Težina po m²: 3,5kg

Visina: 97 mm

Dopušteno opterećenje/nosivost: do 47,91 t/m², ovisno o pripremljenosti podloge

Debljina stjenke: 6-7 mm

Na paleti: 88 kom

Materijal: 100% reciklirani polietilen HDPE

Stabilnost: -50 do +90°C u zemlji

Površina po kom: 0,384 m²/kom

Otpornost na: kiseline, lužine, alkohol, ulja, benzin

Podnošljivost na okoliš: neopasno, nema utjecaja podzemnih voda, UV zračenja, ni vremenskih uvjeta

Omogućava postavljanje štedljivog podzemnog navodnjavanja

Udio trave je 80-90%, što travnu rešetku čini gotovo neuočljivom

Korijenje travnog pokrova prodire u dubinu i učvršćuje položenu rešetku


Optimalno upijanje oborina s najvećom mogućom sposobnošću drenaže

Travna rešetka je izuzetno stabilna; lagano i jednostavno se polaže


Ploče su pričvršćene jedna za drugu kopčama koje su sastavni dio rešetke, ne kližu niti se izdižu s podloge.



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
11.	Herbadesign MREŽA PROTIV KRTIČNJAKA 2m širine	m2	1,16 €
	Pričvršnica za mrežu protiv krtičnjaka	kom	0,15 €
<i>Herbadesign mreža protiv krtičnjaka, PVC crna, dimenzija oka 1,5cmx1,5cm, širina role 2m, Exw. Zagreb.</i>			
<i>Okvirni rok isporuke: do 10 dana.</i>			
<i>Namjena: za postavu ispod travnog busena prilikom izrade novog travnjaka protiv krtičnjaka.</i>			
<i>Mreža nije otporna na voluharice.</i>			

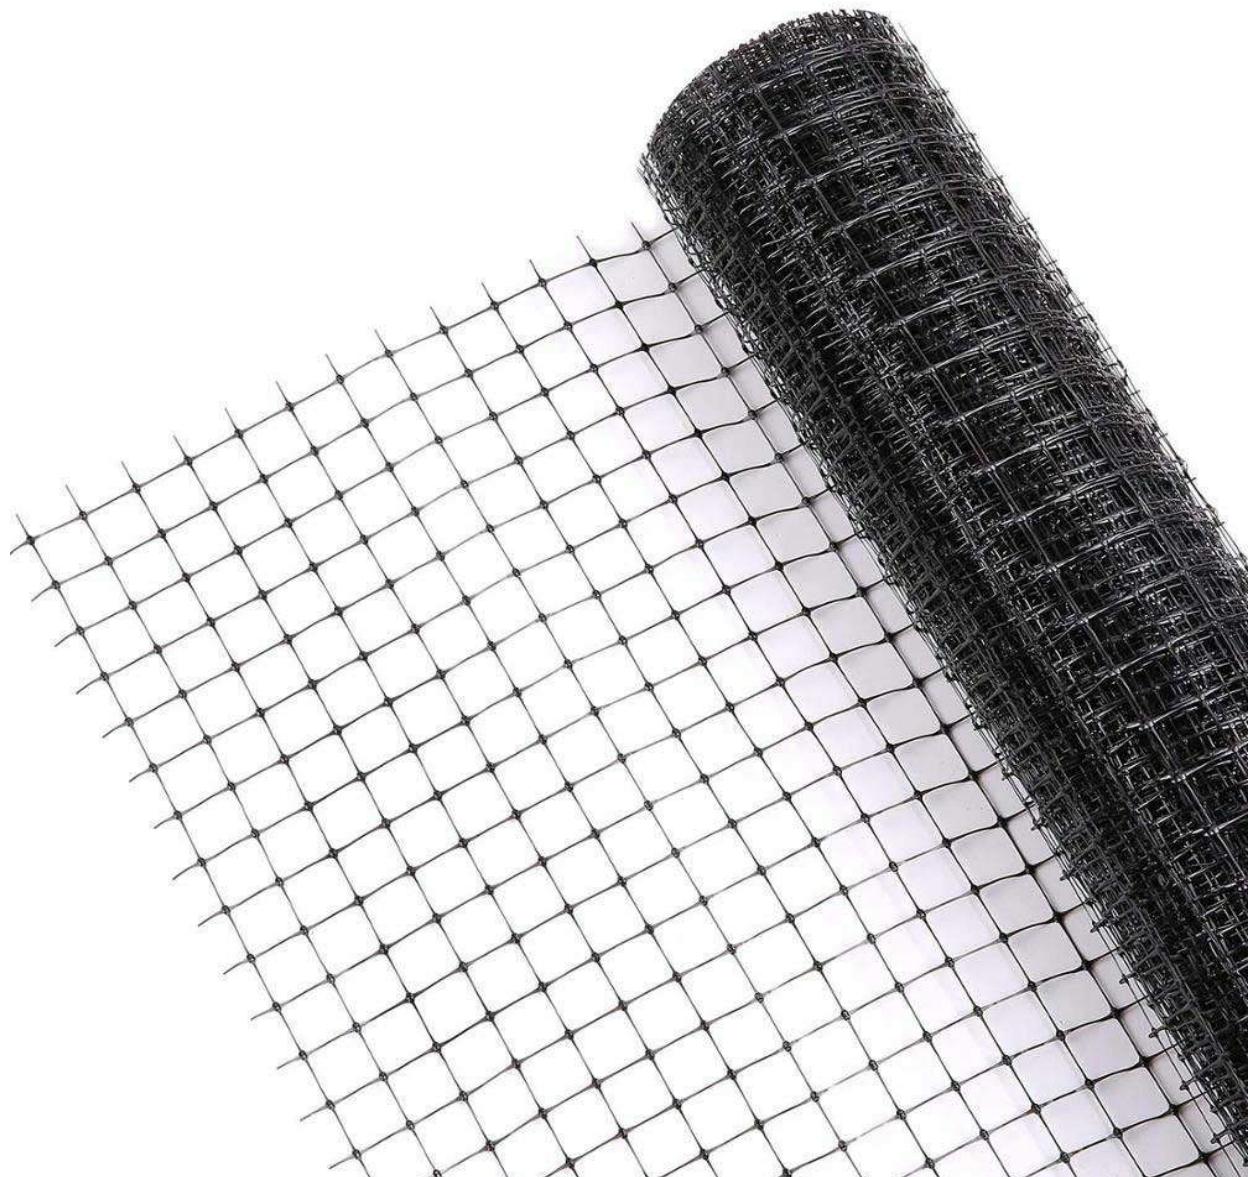

PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
12. Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore	kom	
Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore - antracit	kom	55,00 €
Herbadesign HEKSAGON cvjetni zidni moduli za unutrašnje prostore - ostale boje	kom	59,00 €
Herbadesign HEKSAGON podložak za lijepljenje na razne podlove	kom	19,50 €
Herbadesign HEKSAGON ogledalo	kom	68,00 €
<p><i>Metalni cvjetni zidni modul Herbadesign HEKSAGON 402 širina x 348 visina, tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim, boja antracit siva sa prostorom za sadnju biljke iz teglice fi do 160 mm.</i></p> <p><i>Postava na okomiti zid vješanjem poput slike. Zid treba biti od čvrstog materijala, tako da može nositi težinu modula sa biljkom preko čavla, tipla ili knauf držača.</i></p> <p><i>Isporuka po komadu modula hidriozoliranog na spojevima sa tiplom dužine 40 mm pričvršćenom unutar tegle, za montažu na zid.</i></p> <p><i>Okvirni rok isporuke: do 30 dana.</i></p>		
<p><i>Namjena: za uređenje interijera živim biljem posađenim u heksagon module te za uređenje interijera umjetnim biljem postavljenim u heksagon module koji se pričvršćuju na zidove tipplanjem ili na staklene stijene i druge podlove lijepljenjem podloška nosača heksagona.</i></p>		

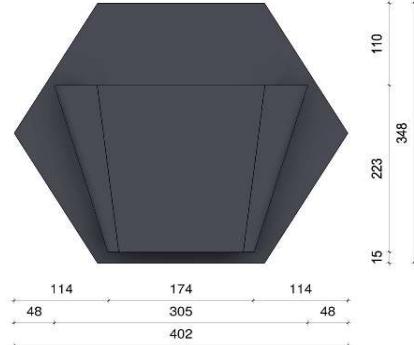

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Metalni cvjetni zidni modul heksagonalnog oblika 402 širina x 348 visina, tvornički obojeni čelični lim ili tvornički pocinčani čelični lim sa prostorom za sadnju biljke i do 160 mm.

Isporuka po komadu modula hidriozoliranog na spojevima sa tiplom dužine 40 mm pričvršćenom unutar tegle, za montažu na zid.



PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
13. Herbadesign CVJETNO ZIDNO OGLEDALO	kom	
Herbadesign CVJETNO ZIDNO OGLEDALO	kom	99,00 €
<i>Herbadesign CVJETNO ZIDNO OGLEDALO izrađeno je od ogledala na kojem se nalazi pričvršćena tegla za bilje i ukrasnog okvira. Okvir je dimenzija 43 x 58 cm, boje po izboru.</i>		
<i>Obračun po komadu postavljenog ogledala sa teglom.</i>		
<i>Okvirni rok isporuke: do 30 dana.</i>		
<i>Namjena: za uređenje interijera sa živim ili umjetnim biljem.</i>		



Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Ogledalo sa teglom za cvijeće i okvirom dimenzija 43 x 58 cm. Ploha ogledala ojačana je na udarce i tlak metalnom pločom sa unutrašnje, sakriveno strane.

Isporuka po komadu sa zasađenim pravim ili umjetnim biljem.



	PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
14.	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID		
	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID metalni antracit sa prirodnim biljem i automatskim navodnjavanjem	m2	1.520,00 €
	Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID metalni antracit sa dizajnerskim umjetnim biljem bez navodnjavanja	m2	1.380,00 €
<p><i>Herbadesign VERTIKALNI ZELENI ZID izведен u tvornički protukorozivno obojenoj laganoj konstrukciji od čeličnog lima sa đepovima za sadnju bilja, prilagođenim sadnicama fi 16 cm.</i></p> <p><i>Komplet za ugradnju konstrukcije na vertikalni zid masivne gradnje sadrži kvadratične module, ukrasne lajsne, žljeb, nosače i elemente sustava za navodnjavanje te bilje prilagođeno uvjetima mikrolokacije.</i></p> <p><i>Obračun po m2 postavljenog i biljem opremljenog VZZ.</i></p> <p><i>Okvirni rok isporuke do 40 dana.</i></p>			
<p><i>Namjena: za ukrašavanje unutrašnjih i vanjskih zidova izrađenih od opeke, betona, kamena i ostalih čvrstih materijala jer težina VZZ u postavljenom i zalivenom stanju iznosi do 100 kg/m2.</i></p>			



Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

Moduli i ostali elementi VERTIKALNOG ZELENOG ZIDA metalnog izvode se u tvornički protukorozivno obojenoj laganoj konstrukciji od čeličnog lima debeline lima 0,55mm, sa đepovima za sadnju bilja, prilagođenim sadnicama do fi 16 cm. Pravokutni moduli su širine 240 mm i visine 274 mm.

Elementi sustava za navodnjavanje skriveni su od pogleda u podkonstrukciji modula. Montaža modula se vrši na nosive šinje koje se postavljaju na podlogu od bazenske folije i zid izrađen od čvrstih materijala poput opeka, kamen ili beton. Zid treba podnijeti vertikalno opterećenje od 100kg/m² površine.




PROIZVOD	MJERNA JEDINICA	CIJENA BEZ PDVa
15. HERBAFERTIL, prirodni poboljšivač tla, vrećica cca 3kg	kom	33,00 €

Nabava, doprema i ugradnja organomineralne mješavine u biorazgradivim vrećicama promjera 14 cm i visine 30 cm, težine cca 3,0 kg, za oporavak slabovitalnih stabla, a koja omogućuje izmjenu plinova u korijenovom sustavu biljaka, zadržava vlagu, sprječava ispiranje hranjivih sastojaka u podzemne vode te djeluje aktivno dvije godine.

Sadrži: bio ugljen, zeolit, perlit, treset, huminske i fulvinske kiseline, neophodne aminokiseline, potrebna hranjiva te biljne hormone u izbalansiranom sastavu.

Ugradnja u rupe koje se buše u tlu u zoni korijena u širini projekcije krošnje, a najbliže prema deblu do 2/3 širine krošnje s ravnim dijelom prema gore, u razini s tlom, ili jednakovrijedno.

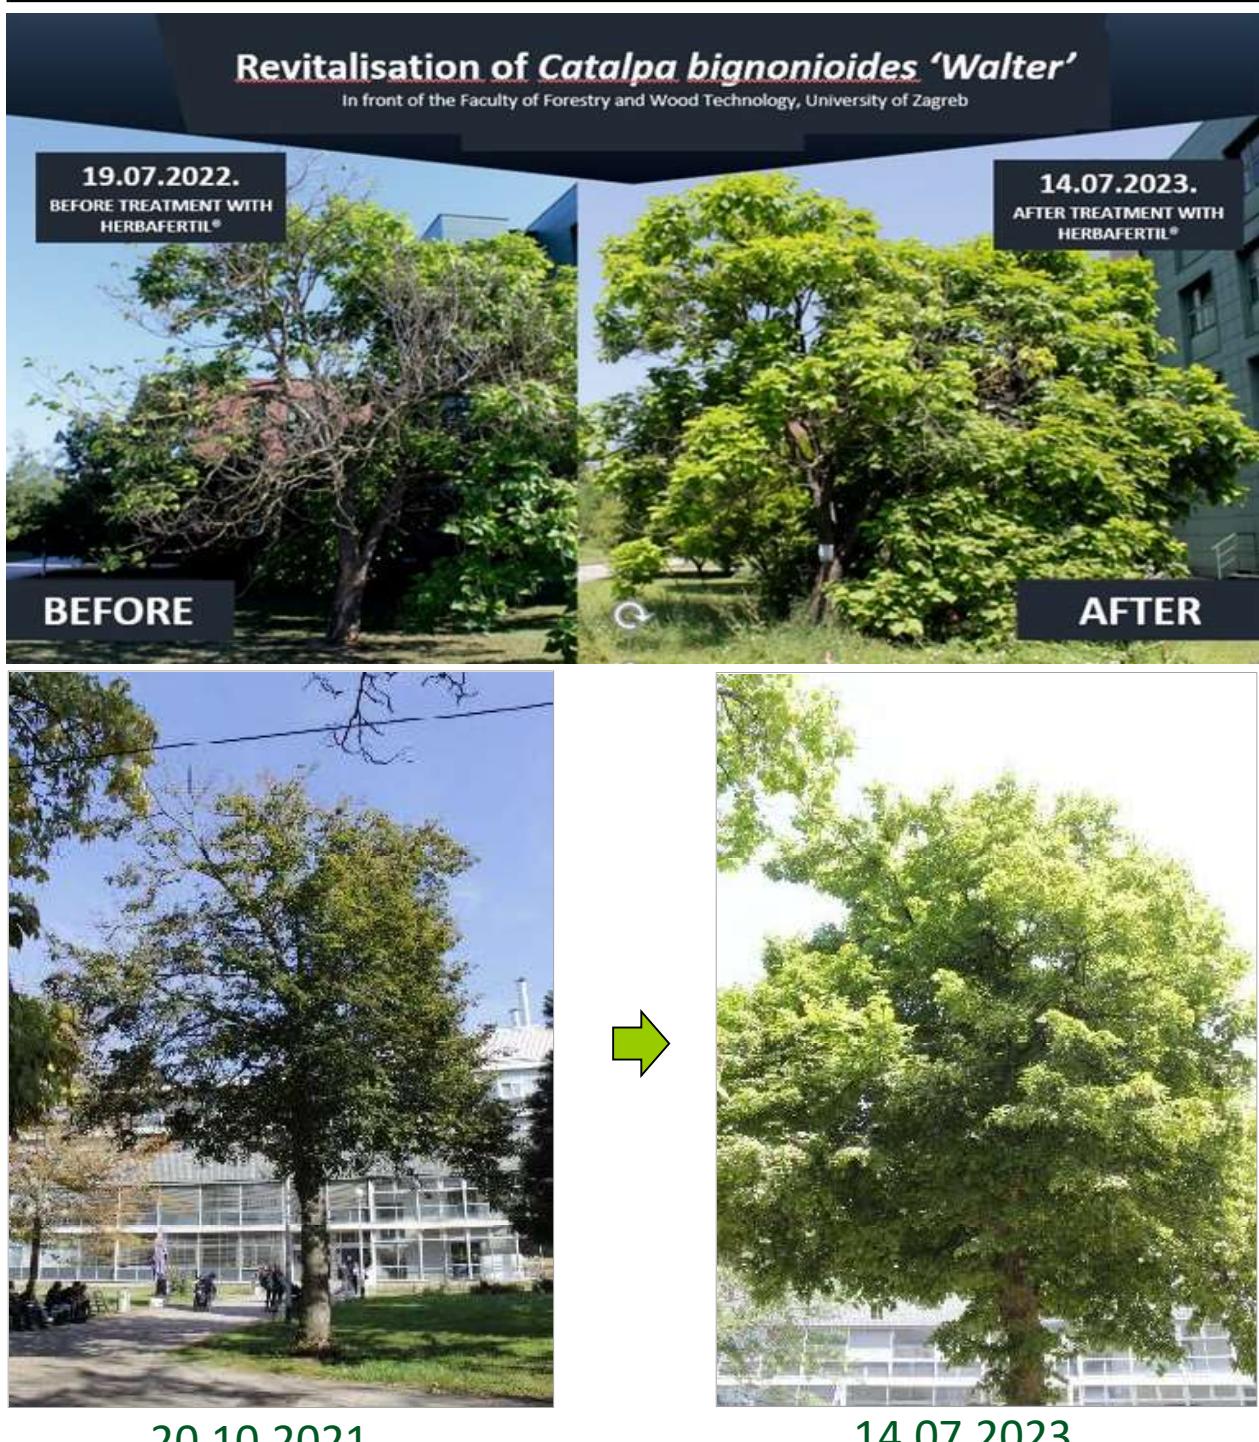

Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:

*Organomineralna mješavina u biorazgradivim vrećicama za za oporavak slabovitalnih stabla
sadrži sve hranjive komponente u trajanju min. dvije godine za optimalan rast i razvoj biljaka te
omogućuje izmjenu plinova u korijenovom sustavu,
sprječava ispiranje hranjivih sastojaka u podzemne vode,
zadržava vlagu,
osigurava jačanje korijena, bujniji rast, bujniju i dužu cvatnju.*

*Sadrži bio ugljen, zeolit, perlit, treset, huminske i fulvinske kiseline, neophodne aminokiseline, potrebna
hranjiva te biljne hormone u izbalansiranom sastavu.*

